30cm **CY30-WD** 希望小売価格 **28,665円**
（速度調節器別売）（税抜価格 **27,300円**）

40cm **CY40-WG** 希望小売価格 **33,075円**
（速度調節器別売）（税抜価格 **31,500円**）

※速度調節器は別売です。
当社サイクル扇専用速度調節器をご使用ください。

■外形図

6×φ7（旧機種用取付穴及び回り止め用ネジ穴）
φ12（吊ボルト1本用取付穴）
4×φ7（旧機種用取付穴）
M4（ワイヤーロープ固定用ネジ穴）
天井面側から見た図
φ4.5（回り止め用ネジ穴）
10.5×16（吊ボルト2本用取付穴）
2×φ20（電源線・ワイヤーロープ用穴）

（　）内寸法はCY30-WD　（単位mm）

■変化寸法表（単位 mm）

形名	旋回角度θ°	A	B	C	D
CY30-WD	0°	362	229	187	187
	30°	376	200	164	209
	60°	396	158	124	220
CY40-WG	0°	371	229	233	233
	30°	391	182	210	252
	60°	418	132	158	255

■結線図

電源電圧 100V
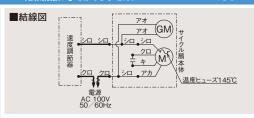
形名	ノッチ	消費電力（W） 50Hz	消費電力（W） 60Hz	風速（m/s） 50Hz	風速（m/s） 60Hz	風量（m³/h） 50Hz	風量（m³/h） 60Hz	騒音（dB） 50Hz	騒音（dB） 60Hz	質量（kg）
CY30-WD	強	30	37	3.4	3.7	2780	3000	43	45	4.4
	中	24	25	2.9	2.5	2240	1950	40.5	37	
	弱	18	22	2.2	2.3	1640	1700	33	34	
CY40-WG	強	38	47	3.8	3.8	4500	4500	45	45	5.6
	中	31	31	2.9	2.5	3760	3180	40	37	
	弱	20	26	2.0	2.1	2610	2770	31	33	

※１台運転用速度調節器使用時

■共通特長

- 単相 100V
- 羽根：ブルー（透明 AS 樹脂）
- 本体：ホワイト
- 3 段旋回角度調節（0°・30°・60°）
- 密閉型高効率モータ採用（低消費電力設計）
- ガード二重落下防止構造

ご注意

- 本体の据付けには、天井裏での作業が必要となります。
- 3 台以上同時に速度調節される場合は、FS-5TA₂（591 ページ掲載）をご使用ください。この場合 FS-5TA₂ のタップは 70V,85V,100V をご使用ください。（別売の専用速度調節器の特性とは若干異なります）調節可能台数は以下のとおりです。（50Hz ／ 60Hz）（CY30-WD 13 台／ 11 台　CY40-WG 10 台／ 8 台）
- 速度調節には別売の専用速度調節器、FS-5TA₂ 以外の速度調節器をご使用にならないでください。正常な運転をしない可能性があります。
- 速度調節器は、磁気の影響を受け易い機器（インターホンのモニターなど）から 400mm 以上離れた所に設置してください。（速度調節器から若干の磁気が漏れます）
- 修理等で特別な足場が必要になる場合はお客様負担となります。あらかじめご了承ください。

⚠ 安全に関するご注意

- 据付けに際しては商品に同梱されている「据付説明書」をよく読んで商品にあった据付けをしてください。誤った据付けをされますと事故の原因になります。
- ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 次のようなところ（工場など）では使わないでください。感電、火災、プラスチック部分破損のおそれがあります。
  - 有機溶剤を使用しているところ
  - 浴室、温室、ビニールハウスなど湿度の高いところ
  - 雨や水しぶきのかかるところ
  - 常に 10℃以下になる低温なところ
  - 40℃以上の高温になるところ
  - ガスレンジなど炎の近くや油煙がつきやすいところ
  - 綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ
  - 機械加工工場など油のつきやすいところ
  - 塩害、温泉害の発生しているところ
  - 業務用調理場など、油、酢のつきやすいところ
- 交流 100V を使用してください。火災・感電の原因となります。
- 本体の据付けは、商品の質量に十分耐えられるところを選んでください。落下によりけがをするおそれがあります。
- 壁面、床面や傾いた天井面には据付けないでください。首振部分の故障のおそれがあります。

●システム部材

SIAA ISO22196 for KOHKIN

SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

抗菌

（写真は１台運転用）

〈CY30-WD 専用　1 台運転用〉
CY-301 希望小売価格 **2,625円**（税抜価格 **2,500円**）

〈CY30-WD 専用　2 台同時運転用〉
CY-302 希望小売価格 **4,200円**（税抜価格 **4,000円**）

（写真は２台同時運転用）

〈CY40-WG 専用　1 台運転用〉
CY-401 希望小売価格 **2,625円**（税抜価格 **2,500円**）

〈CY40-WG 専用　2 台同時運転用〉
CY-402 希望小売価格 **4,200円**（税抜価格 **4,000円**）

■共通特長

- 3 ノッチ速度調節
- 抗菌加工（前面パネル・ダイヤル部）
- 露出取付け、壁埋込取付け対応

ご注意

- 壁埋込み取付けする場合は、市販品の JIS C 8340 スイッチボックス（カバー付）を使用してください。（CY-301・401は1個用、CY-302・402 は 3 個用を使用）JIS C 8340 以外の規格品は取付けできない場合があります。
- CY-301・401の埋込み寸法は55.5mm ありますので、必要に応じ厚さ5mmの継枠（参考：パナソニック電工製スイッチカバー１個用継枠 DM5605）をご使用ください。

サイクル扇専用速度調節器

（単位mm）

リモコンタイプ

ピュアホワイト
K30-YS(W) 希望小売価格 **19,950円**（税抜価格 **19,000円**）
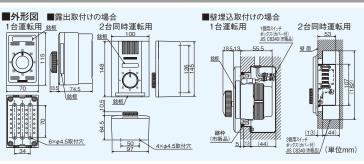
ダークブラウン
K30-YS(BR) 希望小売価格 **19,950円**（税抜価格 **19,000円**）
（受注生産品）

〈ピュアホワイト〉〈ダークブラウン〉

- ワイヤレスリモコン付　●メモリー機能
- マイコンリズム・3 ノッチ速度調節
- フルリモコン操作（入・切、風量、リズム風、タイマー、首振り）
- 8 時間タイマー　●首振角度：95°

引きひもタイプ

ピュアホワイト
K30-YQ(W) 希望小売価格 **13,020円**（税抜価格 **12,400円**）

ダークブラウン
K30-YQ(BR) 希望小売価格 **13,020円**（税抜価格 **12,400円**）
（受注生産品）

〈ピュアホワイト〉〈ダークブラウン〉

- 引きひも操作 3 ノッチ速度調節
- 引きひも首振操作　●首振角度：90°

■共通特長

- ネック俯角：50°仰角：10°
- 大風量 5 枚羽根採用
- 首振り中心位置変更可能（左右各 25°まで）

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前に据付・取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
- 次のようなところ（工場など）では使わないでください。感電、火災、プラスチック部分破損のおそれがあります。
  - 有機溶剤を使用しているところ
  - 浴室、温室、ビニールハウスなど湿度の高いところ
  - 雨や水しぶきのかかるところ
  - 常に 10℃以下になる低温なところ
  - 40℃以上の高温になるところ
  - ガスレンジなど炎の近くや油煙がつきやすいところ
  - 綿ぼこりや砂ぼこりの多いところ
  - 機械加工工場など油のつきやすいところ
  - 塩害、温泉害の発生している場所
  - 業務用調理場など、油、酢のつきやすいところ
- 交流 100V を使用してください。火災・感電の原因となります。
- 本体の据付けは、商品の質量に十分耐えられるところを選んでください。落下によりけがをするおそれがあります。
- 天井面、床面や傾いた壁面には据付けないでください。首振部分の故障のおそれがあります。
- 電子点灯方式の蛍光灯（IC インバータ蛍光灯など）の近くや、直射日光などの強い光のあたる場所に設置すると、ワイヤレスリモコンの信号を受けつけにくくなる場合があります。（リモコンタイプ）

■外形図

〈ピュアホワイト〉マンセルNo.1.0BG8.8/0.1（近似色）
〈ダークブラウン〉マンセルNo.9.7R2.5/0.2（近似色）　（単位mm）

電源電圧 100V

形名	消費電力（W） 50Hz	消費電力（W） 60Hz	風速（m/s） 50Hz	風速（m/s） 60Hz	風量（m³/h） 50Hz	風量（m³/h） 60Hz	質量（kg）
K30-YS (W,BR)	34	38	3.6	3.6	2850	2850	3.5
K30-YQ (W,BR)	31	35	3.6	3.6	2850	2850	3.4

※本特性表はすべて強ノッチの値を示します。

この紙面に掲載の商品の価格には、配送・設置調整費・パイプ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。